

マイホーム FP 2018 アップデータ

windows 7 32Bit PC 版で再起動を繰り返す問題の対応について

【概要】

2018年3月以降、windowsのupdateプログラムを適用後、windows7 32Bit(x86)端末で再起動を繰り返す障害発生が確認されています。

この事象に対しましてマイクロソフト社より CPU の脆弱性の緩和策の導入の為の修正に関連しサードパーティ製ドライバーの互換性の問題が発生している報告がありました。
このサードパーティ製のドライバーに、『マイホーム FP：通常品』で使用するハスプのドライバーが含まれていました。

■対象ドライバー：Sentinel LDK Runtime Environment 7.6x またはそれ以前

この度、ハスプメーカーから、この事象に対応したドライバーが提供されました。
該当ドライバーのWindows7(32Bit)環境での動作確認が取れましたので、下記手順でアップデートをお願い致します。

【発生環境】

- ・マイホーム FP(プロテクトキー使用版)がインストールされている
- ・Windows7 SP1 32bit(x86)


【手順】

1. すでにWindowsUpdateを行い、下記のアップデートがインストールされている場合は、「コントロールパネル」→プログラムのアンインストールより削除してから実行してください。
「KB4088875」「KB4088881」「KB4093108」「KB4093118」「KB4093113」「KB4103712」「KB4103718」「KB4103713」「KB4284826」「KB4338818」
2. 「http://acty.ne.jp/products/ss/ss_update.html」にてアップデートファイルをダウンロードしてください。
アップデートはマイホーム FP 2018 専用です。
3. ダウンロードしたファイルを実行します。
※マイホーム FP 2018 (21.0.0)のインストールが必要です。



マイホーム FP 2018 アップデータ

4. ファイルコピー画面中に右記のメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリック。

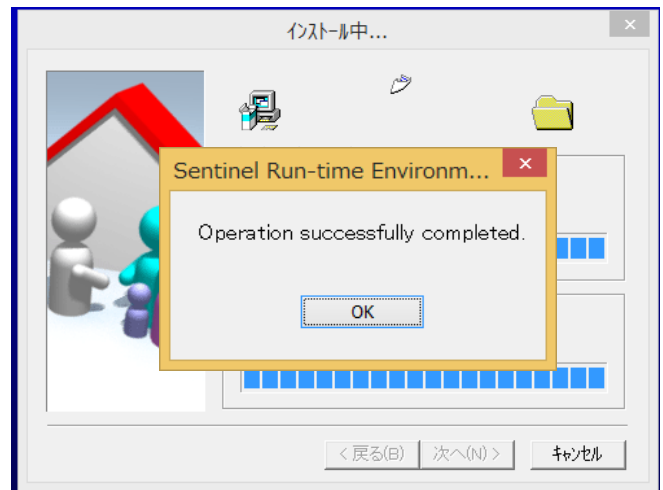


完了メッセージが表示されればインストール完了です。



5. HASP ドライバーが正しく更新されたかを確認します。

「<http://localhost:1947/int/diag.html>」こちらのサイトへアクセスし、下記の箇所が「7.81」であることを確認してください。

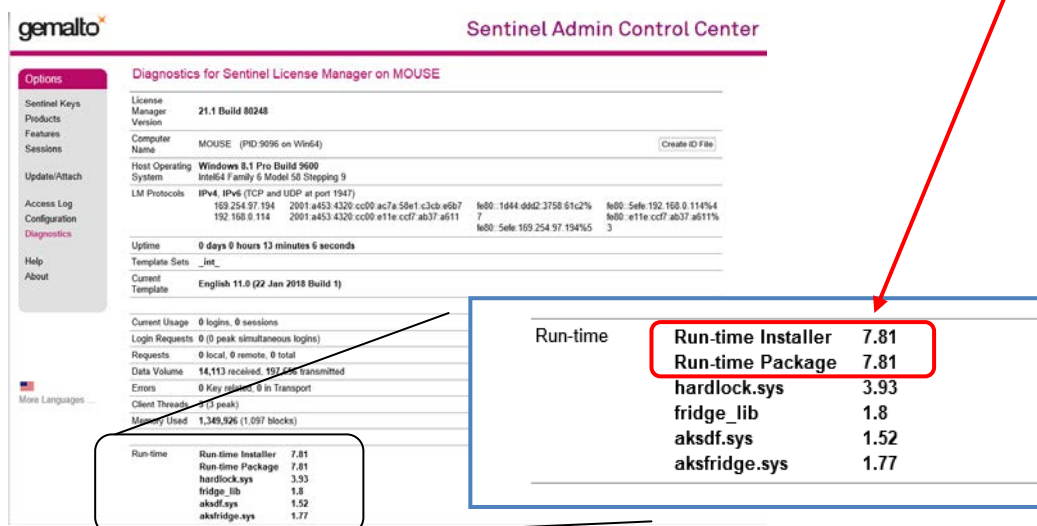A screenshot of the Sentinel Admin Control Center web interface. The page title is "Sentinel Admin Control Center" and the sub-header is "Diagnostics for Sentinel License Manager on MOUSE". The page displays various system information including license details, host operating system (Windows 8.1 Pro Build 9600), and network protocols. At the bottom, there is a table showing the status of HASP drivers. A red arrow points from the text above to the "Run-time Installer" and "Run-time Package" entries in the table, which both show a value of 7.81. A blue box highlights the entire table.

Run-time	Run-time Installer	7.81
	Run-time Package	7.81
	hardlock.sys	3.93
	fridge_lib	1.8
	aksdf.sys	1.52
	aksfridge.sys	1.77